

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A

A

B

B

C

C

D

D

E



E

F

F

G

G

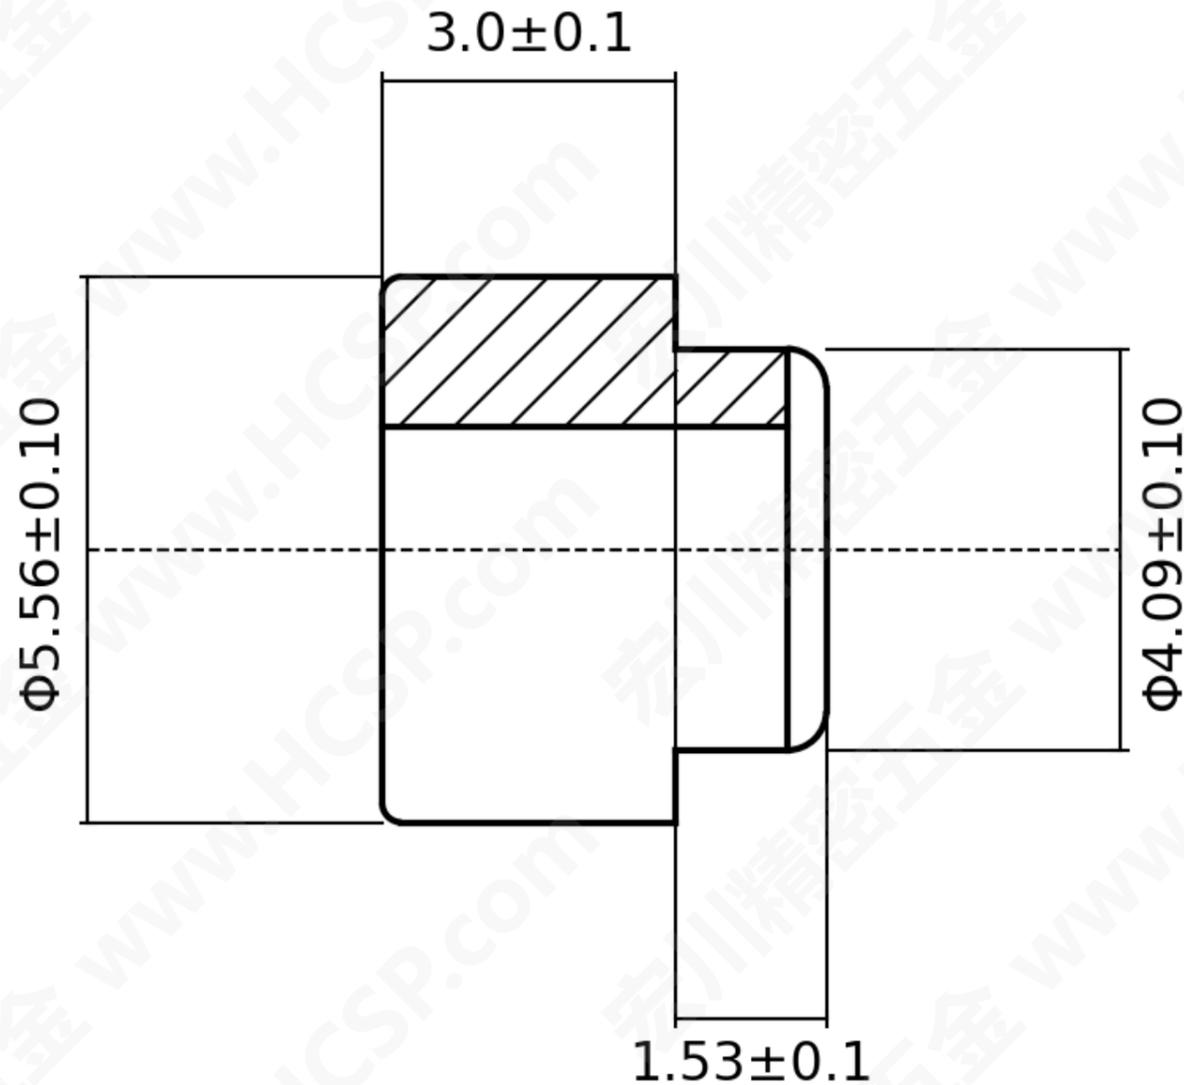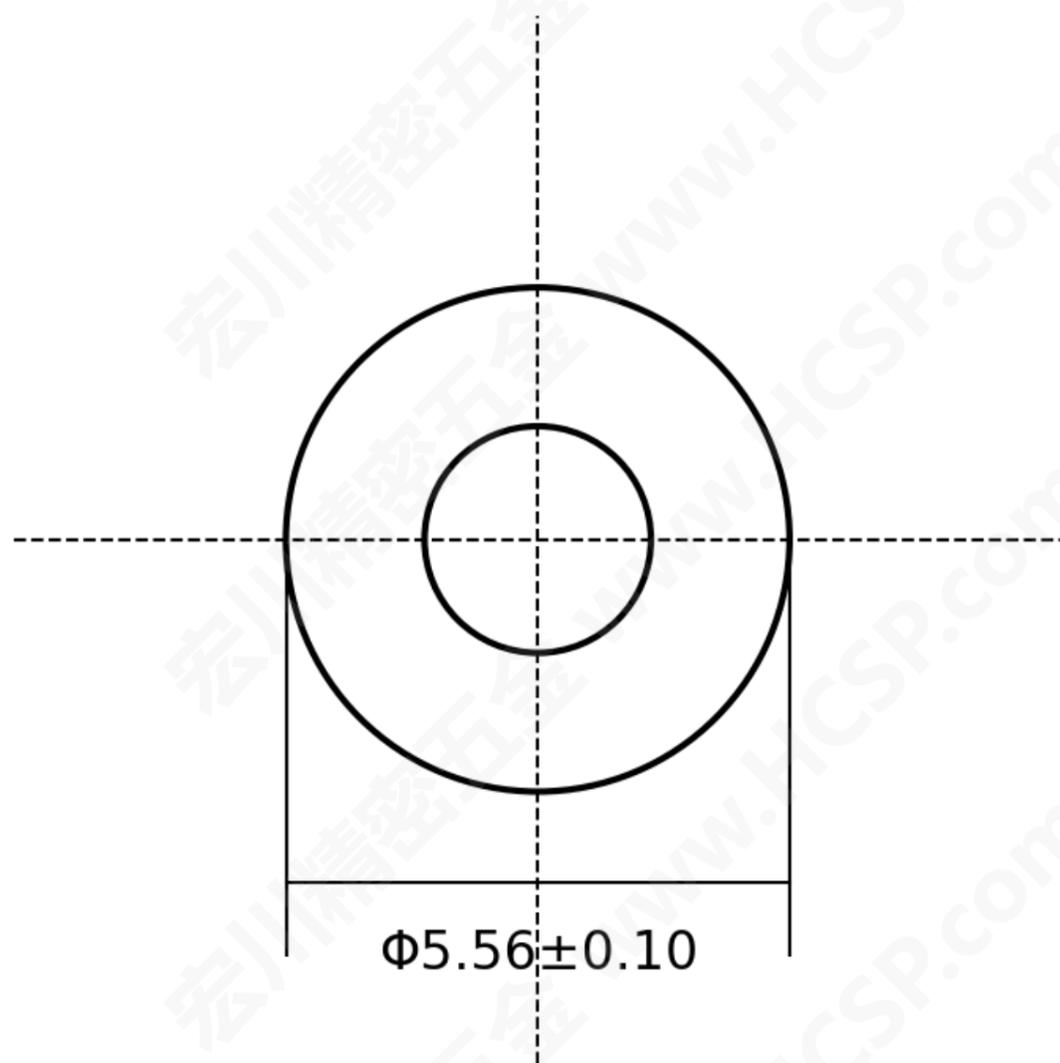

### 技术要求

1. 材质：黄铜 (C3604)
2. 光孔： $\Phi 3.0$  通孔
3. 表面处理：镀镍  $\geq 2.0 \mu\text{m}$
4. 未注公差： $\pm 0.1\text{mm}$
5. 符合RoHS、REACH环保要求
6. 盐雾试验：48小时
7. 用途：PCB贴片螺母
8. 包装方式：编带 1000数量/盘

| 变更记录 | 日期 | 新版本 | 变更人 | 变更内容 | 未注公差          |            |      |               | 宏川精密五金 HCSP<br>www.HC-SP.com    | 单位：mm |
|------|----|-----|-----|------|---------------|------------|------|---------------|---------------------------------|-------|
|      |    |     |     |      | X.            | $\pm 0.20$ | X.°  | $\pm 4^\circ$ |                                 |       |
|      |    |     |     |      | .X            | $\pm 0.10$ | .X°  | $\pm 2^\circ$ |                                 |       |
| /    | /  | /   | /   | /    | .XX           | $\pm 0.05$ | .XX° | $\pm 1^\circ$ | 料号：HCSMT-K30-D556-L30-BNR       | 比例：/  |
| /    | /  | /   | /   | /    | 审核：伍阳明        |            |      |               | 规格：K3.0- $\Phi 5.56 \times 3.0$ | 版本：A  |
| /    | /  | /   | /   | /    | 制图：吴勇         |            |      |               | 材料：黄铜 (Brass)                   |       |
| /    | /  | /   | /   | /    | 日期：2024-06-12 |            |      |               | 表面处理：镀镍 (Nickel)                |       |

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10