

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A

B

C

D

E

F

A



B

C

D

E

F

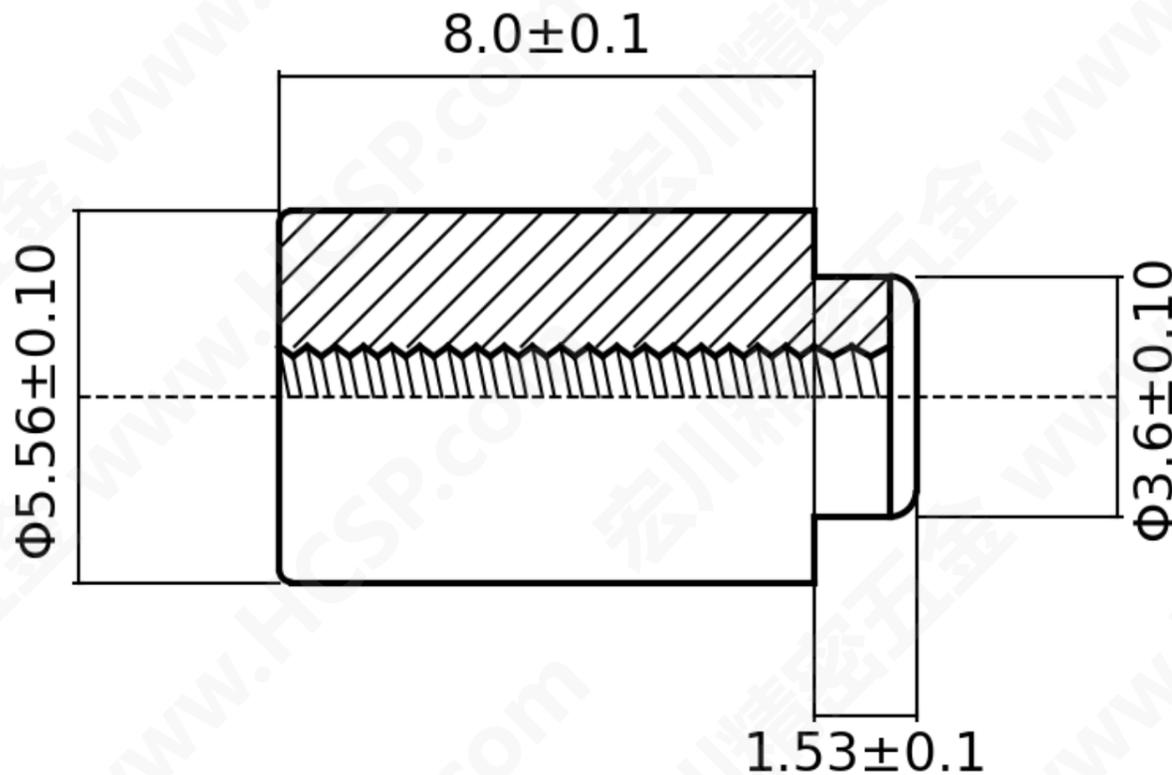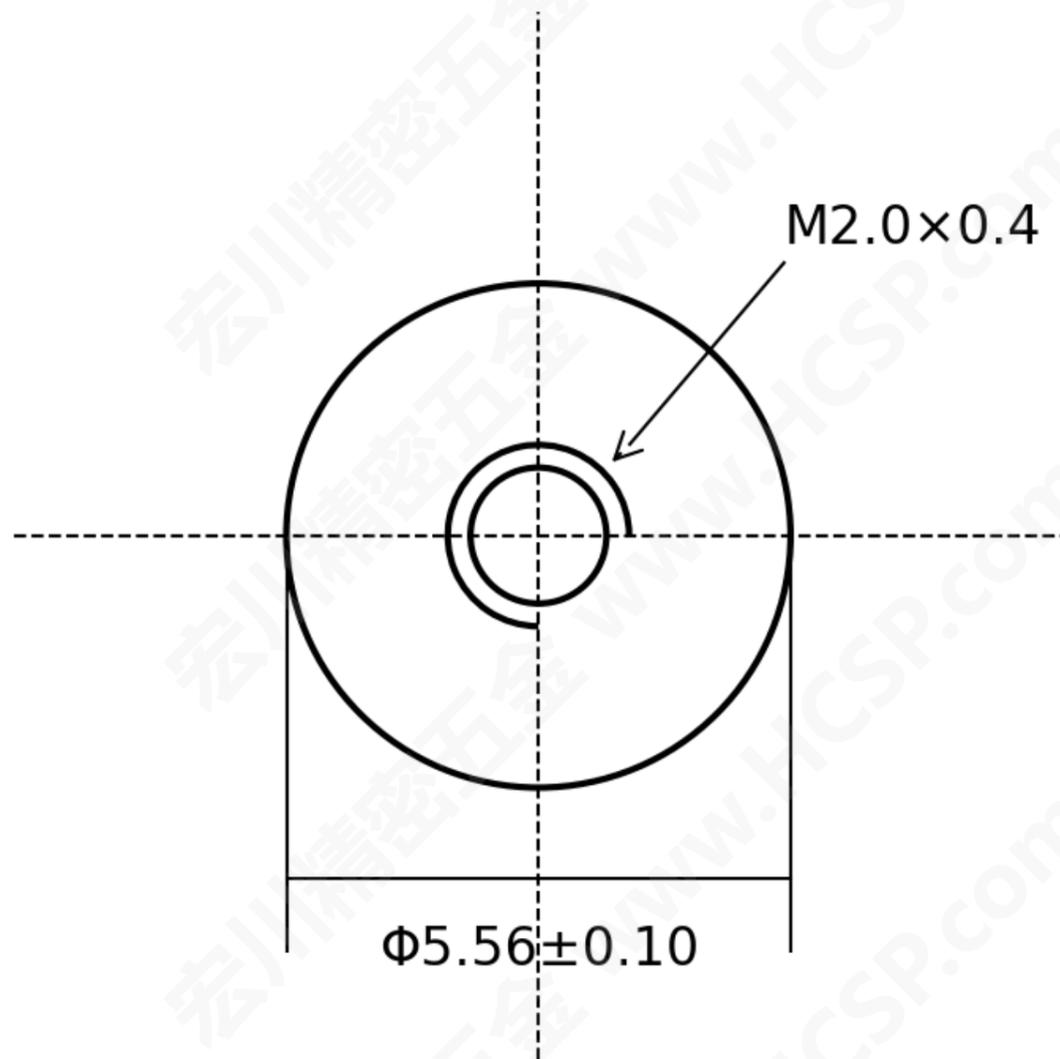

技术要求

1. 材质：黄铜 (C3604)
2. 螺纹：M2.0内螺纹
3. 表面处理：镀镍 $\geq 2.0 \mu\text{m}$
4. 未注公差： $\pm 0.1\text{mm}$
5. 符合RoHS、REACH环保要求
6. 盐雾试验：48小时
7. 用途：PCB贴片螺母
8. 包装方式：编带 500数量/盘

变更记录	日期	新版本	变更人	变更内容	未注公差				宏川精密五金 HCSP www.HC-SP.com	单位：mm
					X.	± 0.20	X. $^\circ$	$\pm 4^\circ$		
/	/	/	/	/	.X	± 0.10	.X. $^\circ$	$\pm 2^\circ$	料号：HCSMT-M20-D556-L80-BNR	比例：/
/	/	/	/	/	.XX	± 0.05	.XX. $^\circ$	$\pm 1^\circ$	规格：M2.0- $\Phi 5.56 \times 8.0$	版本：A
/	/	/	/	/	审核：伍阳明				材料：黄铜 (Brass)	
/	/	/	/	/	制图：吴勇				表面处理：镀镍 (Nickel)	
/	/	/	/	/	日期：2024-06-12					

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10