
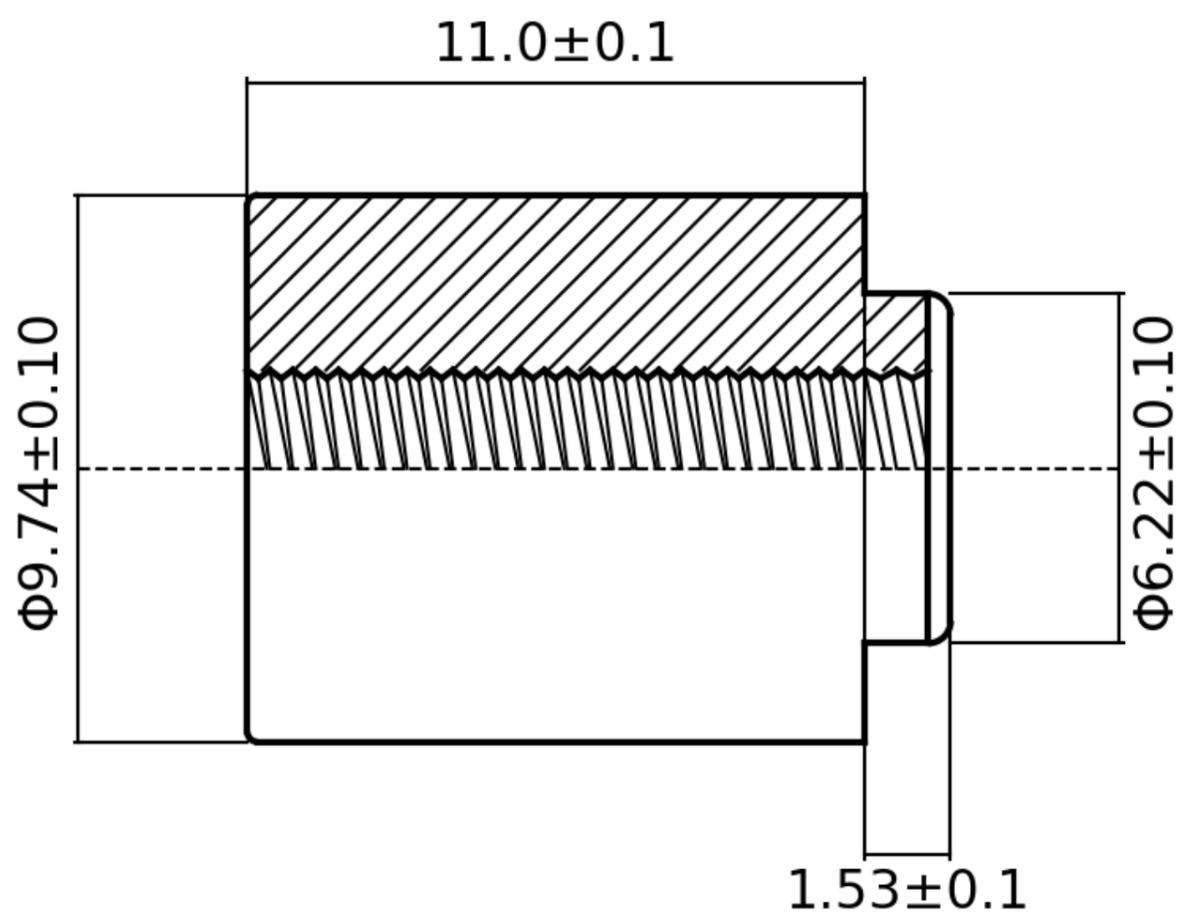


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A
B
C
D
E
F
G

A
B
C
D
E
F
G

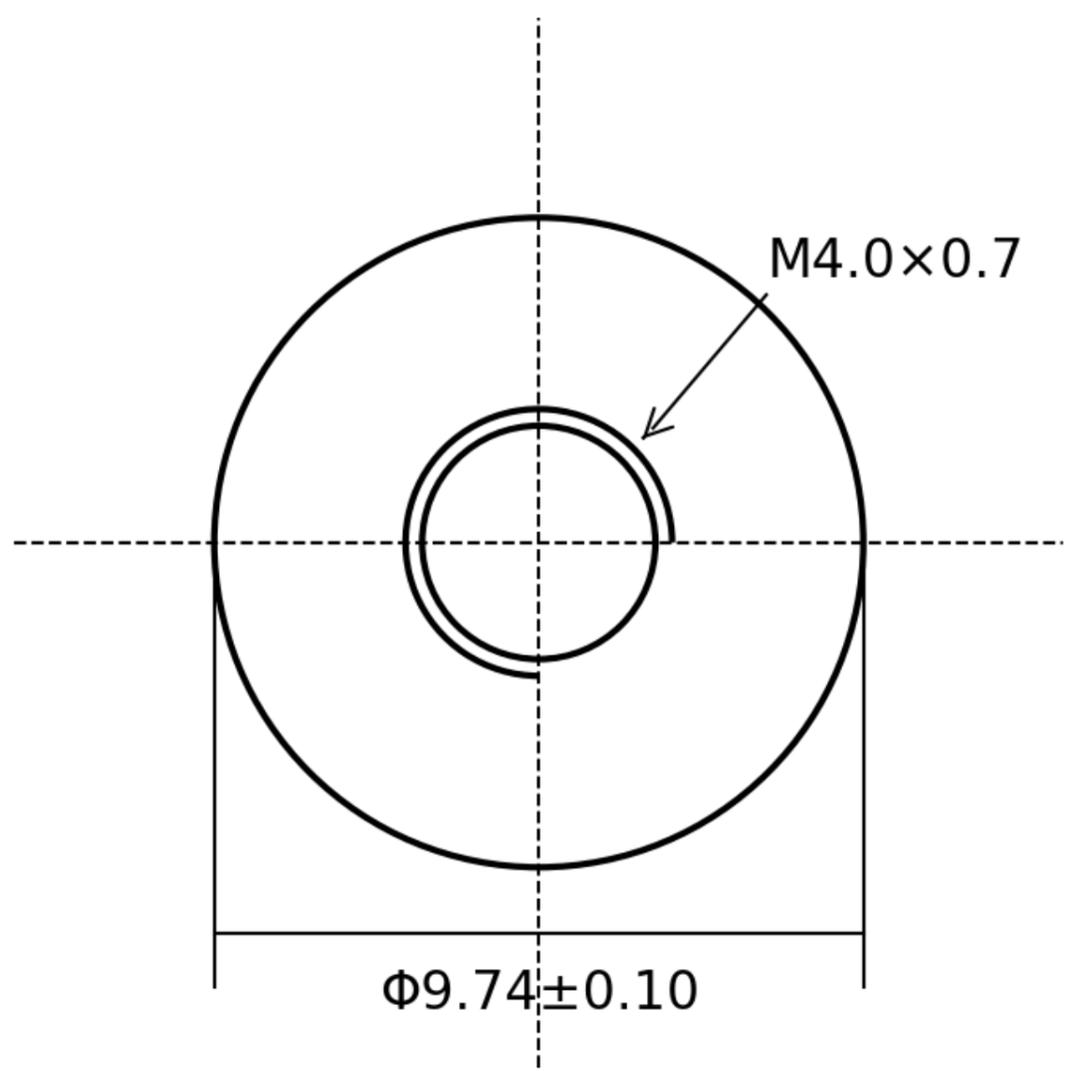

技术要求

1. 材质: 黄铜(C3604)
2. 螺纹: M4.0内螺纹
3. 表面处理: 镀镍 $\geq 2.0 \mu\text{m}$
4. 未注公差: $\pm 0.1\text{mm}$
5. 符合RoHS、REACH环保要求
6. 盐雾试验: 48小时
7. 用途: PCB贴片螺母

变更记录	日期	新版本	变更人	变更内容	未注公差				宏川精密五金 HCSP www.HC-SP.com	单位: mm
					X.	± 0.20	X. $^{\circ}$	$\pm 4^{\circ}$		
/	/	/	/	/	.X	± 0.10	.X. $^{\circ}$	$\pm 2^{\circ}$	料号: HCSMT-M40-D974-L110-BN	比例: /
/	/	/	/	/	.XX	± 0.05	.XX. $^{\circ}$	$\pm 1^{\circ}$		
/	/	/	/	/	审核: 伍阳明				规格: M4.0- $\Phi 9.74 \times 11.0$	版本: A
/	/	/	/	/	制图: 吴勇				材料: 黄铜 (Brass)	
/	/	/	/	/	日期: 2024-06-12				表面处理: 镀镍 (Nickel)	

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10